

FOTON AUV BJ6123 (GNC)

MOTOR

Motor Cummins	L8.9Ge5-260	GNC
Desplazamiento	8,900 cc	
Potencia máxima	260 hp @ 2,200 rpm	
Torque máximo	740 lb-pie @ 1,400 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	~

EMBRAGUE

Tipo	Convertidor de torque	
Funcionamiento	Hidráulico	
Accionamiento	Autónomo	

TRANSMISIÓN

Allison Torqmatic	T280-R	Automática
Nº de velocidades	Convertidor +6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 3.90 / 6ta 0.65	

EJE DELANTERO

Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión neumática 2 (dos) bolsas	
Capacidad de carga	6,500 kgs

EJE TRASERO

Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión neumática 4 (cuatro) bolsas	
Capacidad de carga	11,500 kgs
Relación final: 5.250	Una sola velocidad

NEUMATICOS

Radiales en medida	275/70R 22.5-148/145L
Cantidad	7 (siete) incluye refacción
Rin medidas	22.5" X 8.25"

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	28V-90A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	195A.h (2pc)

FRENOS

Frenos de servicio completamente neumáticos, leva en "S"
Freno de estacionamiento de resorte actuando en eje trasero
Componente para eje delantero Discos ventilados
Componente para eje trasero Tambor
Asistencia Retardador (integrado Allison) y ABS WABCO

CAPACIDADES (GNC)

Número de cilindros / Volumen	8 cil / 120L
-------------------------------	--------------

DESEMPEÑO

Radio de giro	10,050 mm
Habilidad de pendiente	21.0%
Velocidad máxima	110 km/h @ 2,200 rpm


CARROCERÍA

Chasis	Tipo Semi-Monocasco
Piso / Escalones	Entrada baja / 2 (dos)

EQUIPAMIENTO DE LINEA

Rampa plegable manual	Incluido
Control de rutas electrónico / Reloj digital	Incluido
Puertas abatibles (ascenso/descenso)	Incluido
35 asientos para pasajeros (2 plegables)	Incluido
Tacógrafo	*Opcional
Sistema multimedia BT/MP3 y CCTV	*Opcional
Extintor(es) para incendio / Martillo(s)	Incluido
Cortinilla plegable lado operador	*Opcional
Piso vinílico para tráfico pesado	Incluido
Sistema de A/C multizonas (Spheros)	Incluido
Falleba(s) con extractor de aire	Incluido
Asiento de operador neumático	Incluido
Timbre(s) de parada	Incluido
Luz interior para habitáculo tipo LED's	Incluido
Luz diurna tipo LED's (DRL)	*Opcional
Sistema de extinción zona de motor	Incluido
Sistema de detección de fugas múltiples	Incluido
Sistema de Intercomunicación / GPS	Incluido
Camara de reversa	*Opcional

* DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD

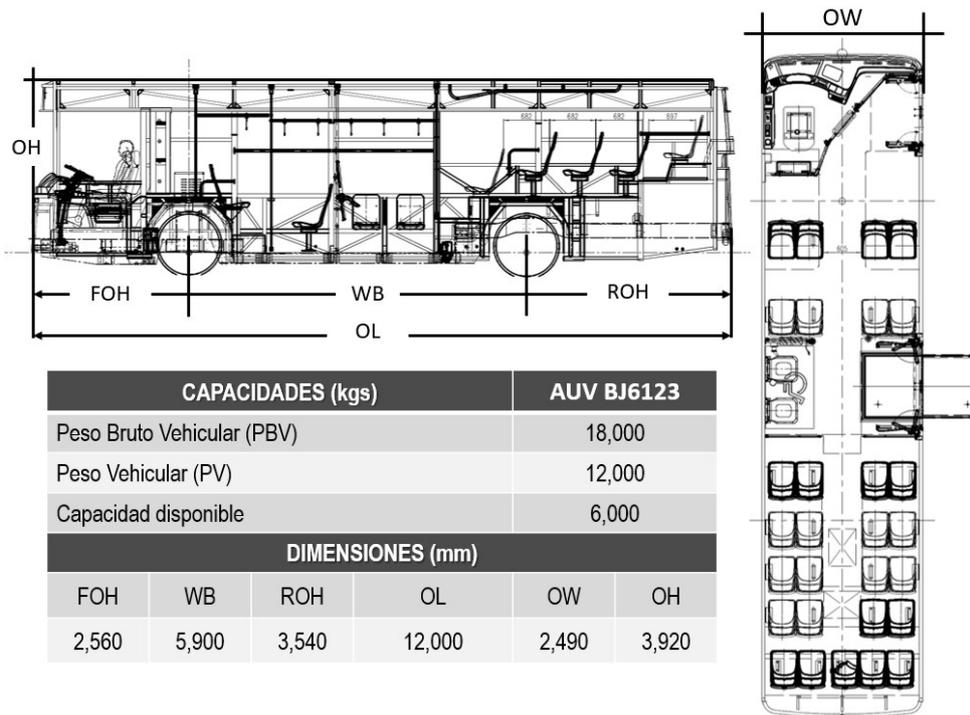

CAPACIDADES (kgs)		AUV BJ6123			
Peso Bruto Vehicular (PBV)		18,000			
Peso Vehicular (PV)		12,000			
Capacidad disponible		6,000			
DIMENSIONES (mm)					
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH
2,560	5,900	3,540	12,000	2,490	3,920

Actualizado a Enero' 2023

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.